

PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU V OBCI MIKULŮVKA
SITUACE OPRAV POVRCHŮ - ČÁST 1
M 1:500

ŘAD A-1
HDPE 100 RC, D 90x8,2 mm (DN 80),
DÉLKA 460,0 m

ŘAD A-1
HDPE 100 RC, D 90x8,2 mm (DN 80),
DÉLKA 460,0 m

ŘAD A
HDPE 100 RC, D 90x8,2 mm (DN 80),
DÉLKA 1 340,0 m

LEGENDA OPRAV POVRCHŮ:

řad	povrch opravy	plocha (m ²)
řad A	travnatý povrch	615
	asfaltový povrch	100
	oprava vodního toku	35
řad A-1	travnatý povrch	325
	asfaltový povrch	320
	oprava vodního toku	
řad A-2	travnatý povrch	405
	asfaltový povrch	180
	oprava vodního toku	
řad A-2-1	travnatý povrch	270
	asfaltový povrch	135
	oprava vodního toku	
řad A-2-2	travnatý povrch	500
	asfaltový povrch	85
	oprava vodního toku	
řad B	travnatý povrch	720
	asfaltový povrch	650
	oprava vodního toku	15
řad B-1	travnatý povrch	150
	asfaltový povrch	200
	oprava vodního toku	


LEGENDA POVRCHŮ ŘADU A-1:

	TRAVNATÁ PLOCHA, PŘÍKOP
	ASFALTOVÁ PLOCHA
	VODNÍ TOK

LEGENDA

	NAVRHOVANÝ VODOVODNÍ ŘAD
	STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
	VEREJNÁ ČÁST KANALIZAČNÍHO ODBOČENÍ
	STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD
	NADZEMNÍ VN
	NADZEMNÍ NN
	PODZEMNÍ NN
	NADZEMNÍ SĐELOVACÍ KABEL
	PODZEMNÍ SĐELOVACÍ KABEL
	PLYN STL

KLAD LISTŮ:

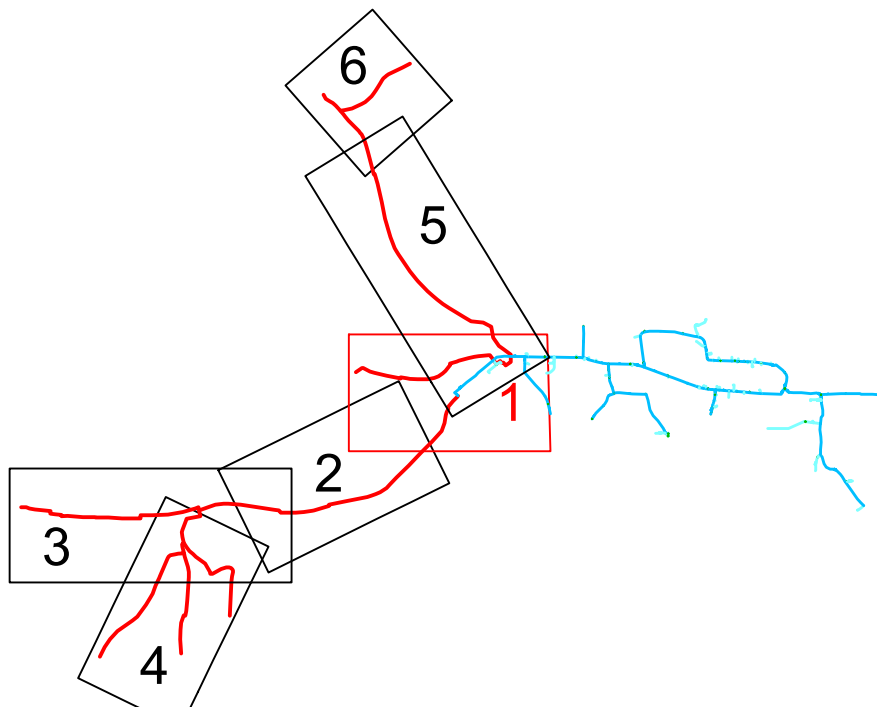

UPOZORNĚNÍ:

PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ !!! Před zahájením vlastních prací musí stavebník zajistit vytyčení správnou sítě a jejich označení na místě dle platných předpisů.
Zakreslení kanalizačních odbočení je provedeno na základě průzkumu v terénu. Jejich přesnou polohu je však nutno před samotnou výstavbou aktualizovat, popřípadě přizpůsobit návrhu či nově zjištěnému stavu soukromé části kanalizační přípojky.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT P.V.
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: MIKULŮVKA

HIP: ING. JOSEF PILAR	INVESTOR: OBC MIKULŮVKA	
ZODP. PROJ: RADIM KOBLIHA	MÍSTO (OBC): MIKULŮVKA	
KRESLIL: RADIM KOBLIHA	KRAJ: ZLINSKÝ	
AKCE: PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU V OBCI MIKULŮVKA		
PŘÍLOHA: SITUACE OPRAV POVRCHŮ	ZAK. ČÍSLO	13 1241/2
	ARCH. ČÍSLO	VS-295-1751/2
	STUPEŇ	DPS
	DATUM	BŘEZEN 2020
	MĚŘÍTKO:	VÝKRES ČÍSLO: C.4.1